


Návod na montáž automatického otvárača okien **LIMES**

Automatické otvárače skleníkových okien sú určené pre skleníky,
ktoré vyrába LIMES Litomyšl s.r.o.



Balenie otvárača

Balenie obsahuje: valec naskrutkovaný do pákového mechanizmu, podperu otvárača
a návod na montáž.

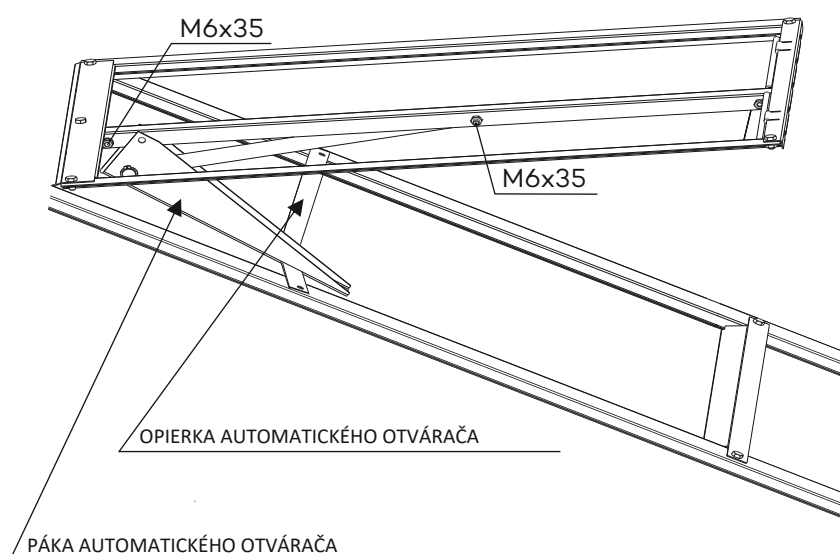

Montáž



Otvárač priskrutkujeme v hornej časti stredného profilu okna a spodný otvor valca priskrutkujeme do stredného profilu okna.



Podperu otvárača prichytíme z vonkajšej strany skleníka na strešný stĺpik (obrázok 5).

Na zaistenie páky otvárača k podpere použijeme skrutku M6x12 a samoistiacu maticu. Spoj musí byť voľný, kvôli pohybu pákového mechanizmu pri otváraní okna (obrázok 6).

V zimných mesiacoch odporúčame odmontovať piest otvárača z konštrukcie otvárača, aby nedošlo k poškodeniu z dôvodu nechceného otvárania ventilačného okna, na ktorom je väčšie množstvo snehu.

POUŽITIE V INÝCH PRÍPADOCH, NEŽ AKO OTVÁRAČE OKIEN SKLENÍKOV NAŠEJ VÝROBY, NEODPORÚČAME! ZA PRÍPADNÉ POŠKODENIE NENESEME ZODPOVEDNOSŤ A PRÍPADNÁ REKLAMÁCIA NEBUDE UZNÁNA.